

PHOENIX *Xtra* **BLANKETS**



Ruby Sticky



The self-adhesive blanket for
high quality UV applications /

Das selbstklebende Drucktuch für hochwertige UV-
Anwendungen



Ruby Sticky

- **Extremely resilient adhesive technology /**
Extrem beständige Klebetechnologie
- **EPDM surface compound resistant to**
UV inks and aggressive washing solutions /
Gegen aggressive Farben und Waschmittel
resistente EPDM-Deckplatte
- **Highly recommended for label and**
tube printing /
Sehr gut geeignet für den Etiketten-
und Tubendruck

Product attributes / Produktmerkmale

Colour / Farbe	Red / Rot
Identification / Markierung	Backside with silicon paper / Rückseite mit Silikonpapier
Format / Format	Only in pre-cut formats / Nur in geschnittenen Formaten

Applications / Einsatzgebiete

 HQ	Sheet-fed offset / Bogen-Offset	
	Packaging / Verpackung	★★★ UV
	Metal decoration / Blechdruck	★★★★ UV
 WLO	Waterless printing / Wasserloser Druck	
	UV printing / UV-Druck	★★★★ UV
	Hybrid: conv. + UV / Hybrid: konv. + UV	
 H ₂ O	Waterbased varnishes / Wasserlacke	
	UV varnishes / UV-Lacke	
	Newspaper printing / Zeitungsdruck	
	Tube printing / Tubendruck	★★★★ UV
	Label printing / Etikettendruck	★★★★ UV
	Business form / Endlosdruck	★★★★ UV

★★★★ Excellent / Sehr gut


★★★ Good / Gut

★ Suitable / Geeignet

Optimized EPDM surface for UV inks and UV washing solutions /
Optimierte EPDM-Deckplatte für UV-Farben und UV-Waschmittel

Optimized compressible layer /
Optimierte kompressible Schicht

Perfectly cross-linked adhesive layer /
Perfekt vernetzte Klebeschicht

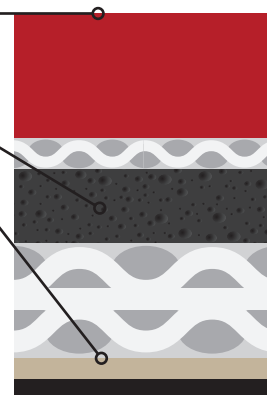

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. ± 0,02 mm) / Dicke (Tol. ± 0,02 mm)	1.90 mm 1.95 mm 2.20 mm (special thicknesses on request / Sonderdicken auf Anfrage)
Norm	DIN EN ISO 2286-3*
Surface Hardness / Härte Deckgummi	approx. / ca. 55 Shore A
Norm	DIN ISO 48-4/**
Compressibility / Kompressibilität	approx. / ca. 10 %
Norm	R_05_10 AA3119*
Surface / Oberfläche	finely ground / feingeschliffen

* Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ. / In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann.

** The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself. / Die ausgewiesene Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden. /