

PHOENIX *Xtra* **BLANKETS**



Tanzanite SCT



**Our new development for large-format
packaging printing /**

**Unsere Neuentwicklung für den großformatigen
Verpackungsdruck**



Tanzanite SCT

- The SCT-carcass ensures optimum feeding properties and shows outstanding low elongation values / Die SCT-Karkasse sorgt für optimale Fördereigenschaften und weist eine hervorragende geringe Dehnung auf
- High durability and very good printing results leads to a better performance on the shop floor / Lange Haltbarkeit und sehr gute Druck-ergebnisse führen zu höherer Leistung im Drucksaal

Product attributes / Produktmerkmale

Colour / Farbe	Tanzanite Blue / Tanzanite Blau
Identification / Markierung	PHOENIX marking with article and batch number / PHOENIX Markierung mit Artikel- und Chargennummer
Art. no. / Art.-Nr.	384

Applications / Einsatzgebiete

 HQ	Sheet-fed offset / Bogen-Offset	★★★
	Packaging / Verpackung	★★★
	Metal decoration / Blechdruck	★★
 WLO	Waterless printing / Wasserloser Druck	
	UV printing / UV-Druck	
	Hybrid: conv. + UV / Hybrid: konv. + UV	★★
 H ₂ O	Waterbased varnishes / Wasserlacke	
 UV	UV varnishes / UV-Lacke	
	Newspaper printing / Zeitungsdruck	
	Heatset printing / Akzidenzdruck	
	Label printing / Etikettendruck	
	Business form / Endlosdruck	


★★★ Excellent / Sehr gut

★★ Good / Gut

★ Suitable / Geeignet

Sturdy top compound for all demands in conventional and hybrid offset printing / Robuste hybridfähige Deckplatte für alle Ansprüche im konventionellen Offsetdruck

Enhanced 3-ply printing blanket with two harmonized compressible layers / Verbessertes Drucktuch mit drei Gewebelagen und zwei abgestimmten kompressiblen Schichten

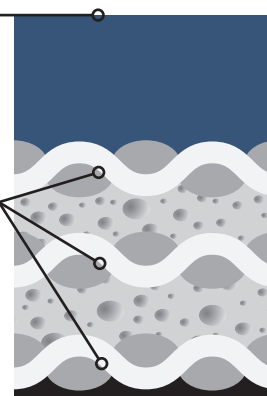

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. $\pm 0,02$ mm) / Dicke (Tol. $\pm 0,02$ mm)	Art. 384: 1.96 mm
Norm	DIN EN ISO 2286-3*
Surface Hardness / Härte Deckgummi	approx. / ca. 58 Shore A
Norm	DIN ISO 48-4*/**
Compressibility / Kompressibilität	approx. / ca. 12 %
Norm	R_05_10 AA3119*
Surface / Oberfläche	finely ground / feingeschliffen

* Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ. / In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann.

** The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself. / Die ausgewiesene Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden. /